

SmartRIC R D CU V.2 M-RECEIVER




Noul WIDEX SmartRIC R D face parte din familia WIDEX MOMENT™. Construit în jurul platformei WIDEX MOMENT™ pentru a oferi un sunet mai bun prin TruAcoustics™ și paradigma revoluționară Widex PureSound™, totul pe un cip nou-nouț, cu o conectivitate mai bună.

SmartRIC este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată și încărcat cu încărcătorul portabil SmartRIC corespunzător.

WIDEX oferă un design nou și un factor de formă al aparatului auditiv în culori monocrome. Suportul pentru aplicații este oferit prin conexiunea Bluetooth directă la iOS și Android, care permite și conectarea la TV PLAY.

- Încărcător portabil
- Comunicare LED
- Conectivitate wireless directă cu dispozitive mobile (2,4 GHz)
- Compatibil cu dispozitivele de asistență auditivă DEX
- 4 niveluri de performanță: 440/330/220/110
- Utilizează receptorul V.2 Easyware M
- Alimentat de o baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Pierdere auditivă de la minimă la severă
- Clasă de protecție IP68
- Direcționalitate îmbunătățită

INTERVAL DE POTRIVIRE SUGERAT

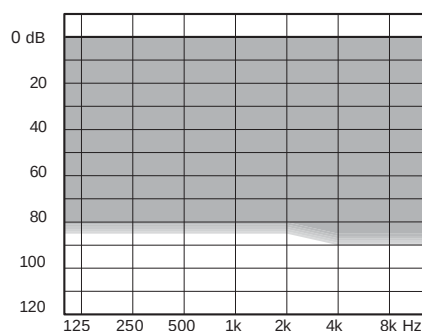

TEHNOLOGIE STANDARD

- Platforma WIDEX MOMENT™ cu Personal Gain Integrator și tehnologia ZeroDelay™
- Widex PureSound™ — un nou paradigma în procesarea sunetului
- TruAcoustics™ pentru un sunet și o potrivire îmbunătățite
- Noi tonuri Zen/Relax în aparatul auditiv.

CARACTERISTICI CHEIE	440	33	2	110
Performanță	*****	*****	****	..
Procesarea și reglarea fină a canalelor	15	12	10	6
Widex PureSound™ cu tehnologia ZeroDelay™	.	.	.	.
TruAcoustics™ cu integrator de câștig personal	.	.	.	.

CONECTIVITATE

Control 2,4 GHz (Android și iOS)	.	.	.	.
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)*	.	.	.	.
WidexLink către dispozitive de asistență auditivă DEX**	.	.	.	.

APLICAȚII PENTRU iOS ȘI ANDROID


Aplicația MOMENT cu SoundSense Learn	.	.	.	.
Aplicația MOMENT	.	.	.	.
Aplicația TONELINK	.	.	.	.
Aplicația COM-DEX	.	.	.	.

CARACTERISTICI


Manager de adaptare	.	.	.	.
Analizor de sunete fluide (clase de sunete)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programe	5	4	3	3
Smartwind Manager	.	.	.	.
Amplificare de înaltă frecvență	.	.	.	.
Amplificator de voce RT	RT/IE	IE	.	.
Pinna digitală	.	.	.	.
Localizator HD	.	.	.	.
TruSound Softener	.	.	.	.
Adaptare SoundSense	.	.	.	.
Control preferințe	.	.	.	.
Reducerea zgomotului la nivel redus	.	.	.	.
Reducerea zgomotului	.	.	.	.
Zen/Relaxare	.	.	.	.
Extensor de audibilitate	.	.	.	.

*Progrămat pentru streaming direct Android. **Include și dispozitive de asistență auditivă DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY.


PUTERE MAXIMĂ - SIMULATOR AURICULAR

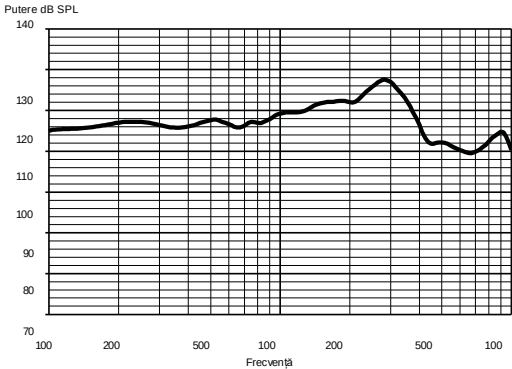


PUTERE MAXIMĂ - CUPPER 2CC

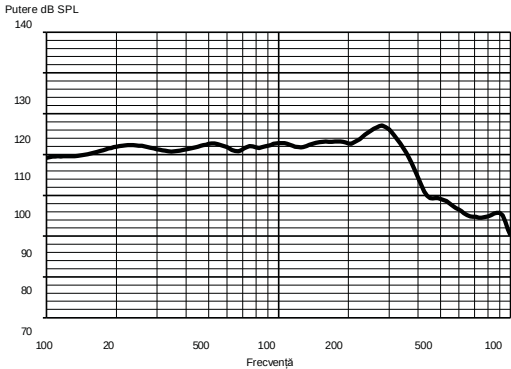

IEȘIRE - SIMULATOR DE URECHE

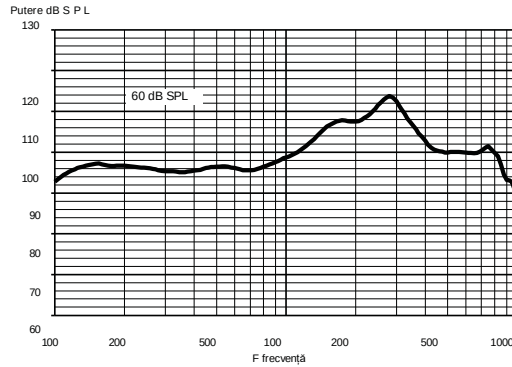

IEȘIRE - CUPPER 2CC

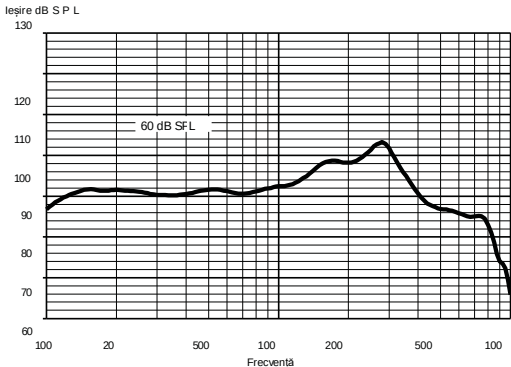

Date tehnice:

Date tipice obținute prin măsurători standard ale tonurilor pure. Aparatul auditiv setat la Compass Reference Test Gain, dacă nu se specifică altfel. Măsurat folosind un cuplaj ITE standard fără protecție împotriva cerii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Widex la global.widex.com.

		SIMULATOR DE URECHE IEC 60118-0:1983 + A1:1994	CUPPER 2CC IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Vârf Medie	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Putere acustică (intrare 60 dB SPL)	1600 Hz Vârf mediu	107 dB SPL 114 dB SPL 101 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Câștig maxim (Intrare 50 dB SPL, câștig maxim Compass)	1600 Hz Vârf mediu	69 dB 71 dB 65 dB	60 dB 62 dB 59 dB
Gama de frecvențe acustice		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 8500 Hz
Distorsiune armonică (tipică)	500 Hz	<2	<2
	800 Hz	<2	<2
	1600 Hz	<2	<2
Zgomot de intrare echivalent		19 dB SPL	20 dB SPL
Consum baterie (standby)*		0,451 (1,27**) mA	0,448 (1,26**) mA
Consum baterie*		0,464 (1,31**) mA	0,462 (1,30**) mA

Durata de viață a bateriei* (baterie reincărcabilă litiu-ion)	62	61
Imunitate la telefoane mobile (IEC 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)	IEC: Spectatori și utilizatori: Conform	ANSI: Conform

SmartRIC R D CU V.2 P-RECEIVER




Noul WIDEX SmartRIC R D face parte din familia WIDEX MOMENT™. Construit în jurul platformei WIDEX MOMENT™ pentru a oferi un sunet mai bun prin TruAcoustics™ și paradigma revoluționară Widex PureSound™, totul pe un cip nou-nouț, cu o conectivitate mai bună.

SmartRIC este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată și încărcat de încărcătorul portabil SmartRIC corespunzător.

WIDEX oferă un design nou și un factor de formă al aparatului auditiv în culori monocrome. Suportul pentru aplicații este oferit prin conexiunea Bluetooth directă la iOS și Android, care permite și conectarea la TV PLAY.

- Încărcător portabil
- Comunicare LED
- Conectivitate wireless directă pentru dispozitive mobile (2,4 GHz)
- Compatibil cu dispozitivele de asistență auditivă DEX
- 4 niveluri de performanță: 440/330/220/110
- Utilizează receptorul V.2 Easyware P
- Alimentat de o baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Pierdere auditivă de la severă la profundă
- Clasă de protecție IP68
- Direcționalitate îmbunătățită

INTERVAL DE POTRIVIRE SUGERAT

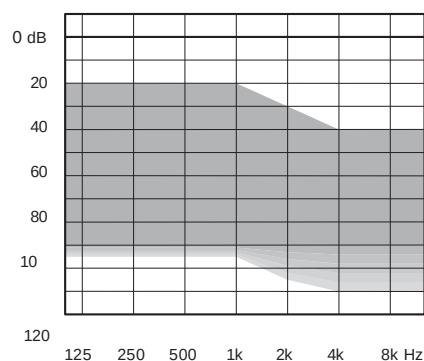

TEHNOLOGIE STANDARD

- Platforma WIDEX MOMENT™ cu Personal Gain Integrator și tehnologia ZeroDelay™
- Widex PureSound™ — un nou paradigma în procesarea sunetului
- TruAcoustics™ pentru un sunet și o potrivire îmbunătățite
- Noi tonuri Zen/Relax în aparatul auditiv.

CARACTERISTICI CHEIE	440	33	220	11
Performanță	*****	*****	****	**
Procesarea și reglarea fină a canalelor	15	12	10	6
Widex PureSound™ cu tehnologia ZeroDelay™	•	•	•	•
TruAcoustics™ cu integrator de câștig personal	•	•	•	•

CONECTIVITATE

Control 2,4 GHz (Android și iOS)	•	•	•	•
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink către dispozitive de asistență auditivă DEX**	•	•	•	•

APLICAȚII PENTRU iOS ȘI ANDROID


Aplicația MOMENT cu SoundSense Learn	•	•	•	•
Aplicația MOMENT	•	•	•	•
Aplicația TONELINK	•	•	•	•
Aplicația COM-DEX	•	•	•	•

CARACTERISTICI


Manager de adaptare	•	•	•	•
Analizor de sunete fluide (clase de sunete)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programe	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
Amplificare de înaltă frecvență	•			
Amplificator de voce RT	RT/IE	IE		
Pinna digitală	•	•		
Localizator HD	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
Adaptare SoundSense	•	•	•	
Control preferințe	•	•	•	•
Reducerea zgomotului la nivel redus	•	•	•	•
Reducerea zgomotului	•	•	•	•
Zen/Relaxare	•	•	•	•
Extensor de audibilitate	•	•	•	•

*Pregătit pentru streaming direct Android. **Include și dispozitive de ascultare asistată DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY.


PUTERE MAXIMĂ - SIMULATOR AURICULAR

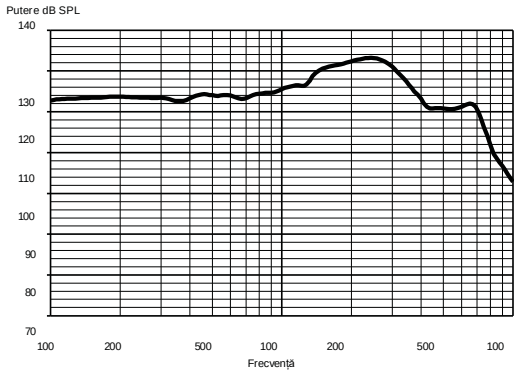


PUTERE MAXIMĂ - CUPPER 2CC

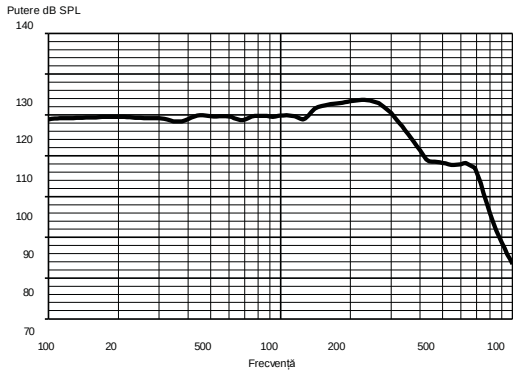

IEȘIRE - SIMULATOR DE URECHE

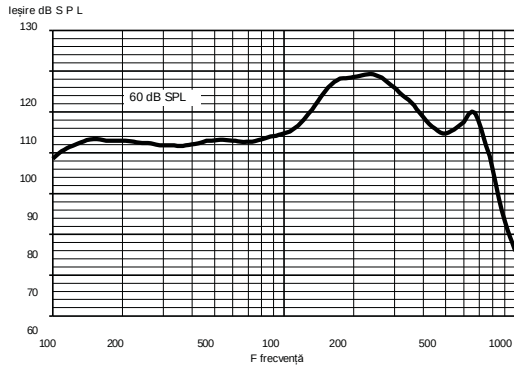

IEȘIRE - CUPPER 2CC

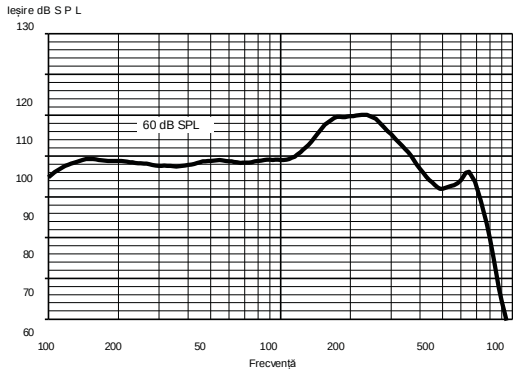

Date tehnice:

Date tipice obținute prin măsurători standard ale tonurilor pure. Aparatul auditiv setat la Compass Reference Test Gain, dacă nu se specifică altfel. Măsurat folosind un cuplaj ITE standard fără protecție împotriva cerii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Widex la global.widex.com.

		SIMULATOR DE URECHE IEC 60118-0:1983 + A1:1994	CUPPER 2CC IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Vârf Medie	131 dB SPL 133 dB SPL 127 dB SPL	122 dB SPL 123 dB SPL 122 dB SPL
Putere acustică (intrare 60 dB SPL)	1600 Hz Vârf Medie	117 dB SPL 119 dB SPL 109 dB SPL	108 dB SPL 110 dB SPL 106 dB SPL
Câștig maxim (Intrare 50 dB SPL, câștig maxim Compass)	1600 Hz Vârf mediu	69 dB 71 dB 70 dB	60 dB 67 dB 62 dB
Gama de frecvențe acustice		100 Hz - 8200 Hz	100 Hz - 7600 Hz
Distorsiune armonică (tipică)	500 Hz	<2	<2
	800 Hz	<2	<2
	1600 Hz	<2	<2
Zgomot de intrare echivalent		17 dB SPL	20 dB SPL
Consum baterie (standby)*		0,474 (1,34**) mA	0,469 (1,32**) mA
Consum baterie*		0,502 (1,42**) mA	0,487 (1,37**) mA

Durata de viață a bateriei* (baterie reincărcabilă litiu-ion)	54	57
Imunitate la telefoane mobile (IEC 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)	IEC: Spectatori și utilizatori: Conform	ANSI: Conform